


ペルチェ素子 ユニサーモ UT-4040CE-M



特徴

吸熱面・放熱面の両面へ、アルミナセラミック板が装着され側面には防湿シールを施した高信頼性・長寿命製品です。

外形図 (mm)

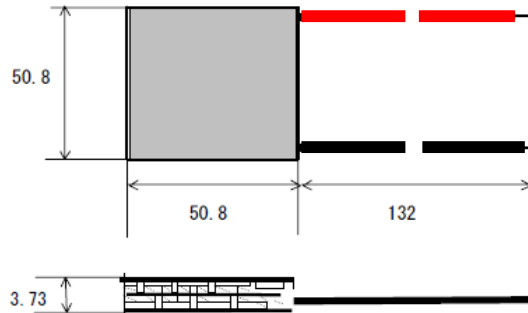

外観




仕様

項目	仕様	備考
最大電流	7.0A	最大吸熱量(50°C)の時の値
最大電圧	19.0V (DC)	同上
最大温度差	75.0°C (typ.)	同上
最大吸熱量	64.0W (typ.)	同上
内部抵抗	1.90Ω ±10%	Th=25°C
電極取り出し	リード線 (赤: +、黒: -)	
外形寸法	50.8 × 50.8 × 3.73 ±0.10 [mm]	
素子数	254素子	(P/Nペア数127)
リード線長さ	132 ±2mm	セパレーター端より
重量	32.0g ±10%	
推奨締め付け強度	4~6kgf 均等荷重	推奨荷重
使用温度	150°C以下	
防湿シール	白色シリコン樹脂	
絶縁方法	アルミナセラミック	
絶縁抵抗	-	

※製品の仕様は改良のため断りなく変更する事があります。

特性例

電流と吸熱量についての特性(Th=50°C) *6.0Aまで

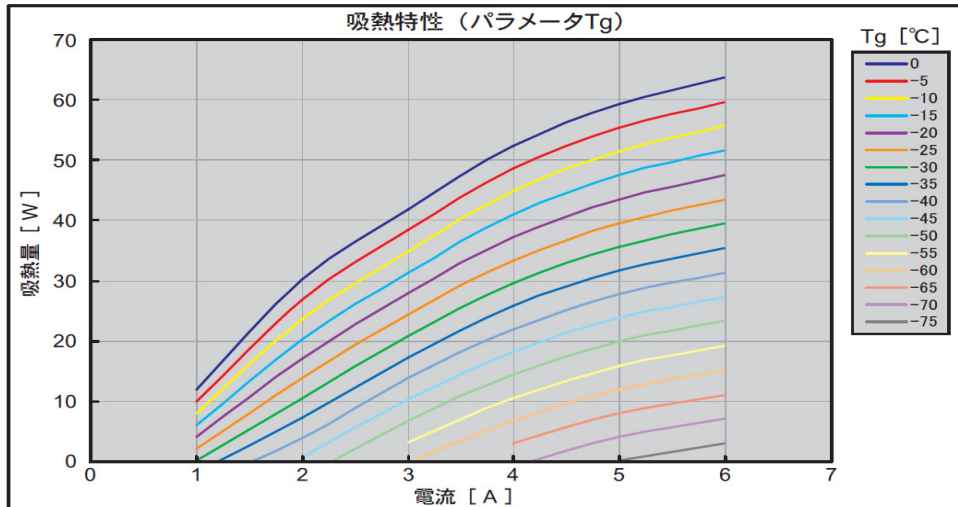

〒180-0022 東京都武蔵野市境2-2-20 武蔵境スクエアミュージズ 3F
 TEL:0422-56-3635 FAX:0422-56-3858
www.vics.co.jp

株式会社ビックス VICS.CO.,LTD